


Anschlußdose L x B x H

- 1. 110 x 75 x 55 ab 3 Schaltpkt.
- (2. 80 x 75 x 55 bis 2 Schaltpkt.)

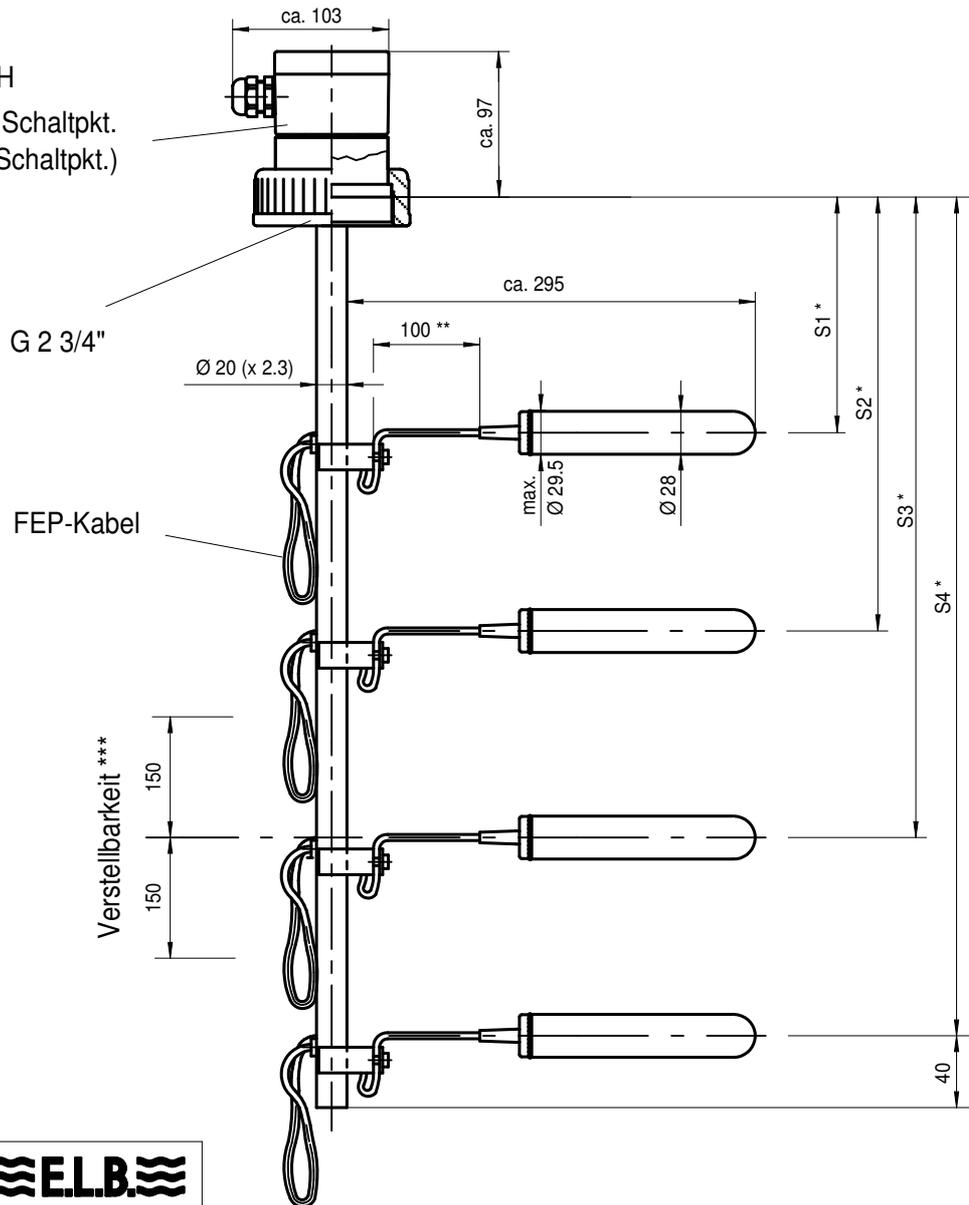

Anschlußbelegung

Kontakt Nr.	Wechsler	
	Anschlußdose Klemmenbez.	Kabelfarbe
a	2	braun
	1	schwarz
	3	blau
b	2	braun
	1	schwarz
	3	blau
c	2	braun
	1	schwarz
	3	blau
d	2	braun
	1	schwarz
	3	blau


Typenschild

Typ:  
QFSK300GF



Füllstandsgeräte  
Bundschuh GmbH + Co.  
64625 Bensheim

- max. 230V; 1,5A (0,3A)
- Kabelfarben  
schwarz - blau: beim Aufschw. schließend  
schwarz - braun: beim Aufschw. öffnend
- "freie Kabellänge": 10 cm, nicht knicken
- Schaltpunkte ca. +10..80mm aus der Waagerechten
- Abstand Niveau - Boden/Decke > 50 mm
- Abstand zwischen zwei Schaltpunkten > 50 mm
- Schalter müssen "frei" aufschwimmen können
- Schalter um mind. 15° versetzt



\* Schwimmschalter ca. 15° versetzt zueinander angeordnet!

\*\* freie Kabellänge

\*\*\* Verstellbarkeit ± 150 mm pro Schalter

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung vorbehalten.

DIN  
7168m

Maßstab 1 : 5

Angebotszeichnung

	Datum	Name
Bearb.	02.11.07	Meister
Gepr.		
Norm		

Schwimmschalter-Kombination  
Typ: QFSK300GF  
- Sonderausführung 10056 -



QFSK300GF - A ( a )

Blatt

a	Kabelversch. drehen	07.04.11	Me
Zust.	Änderung	Datum	Name

Bl.

QFSK300GF\_a.FCW